



Bolzenschweißgerät Spitzenzündung

Svařovací zdroj pro hrotové navařování


BMS-4 Akkumat



Der Bolzenabstand der Bolzenschweißpistole PS-0DV ist von 20 mm – 60 mm verstellbar.



Rožtec u svařovací pistole PS-0DV je nastavitelná v rozmezí 20-60mm

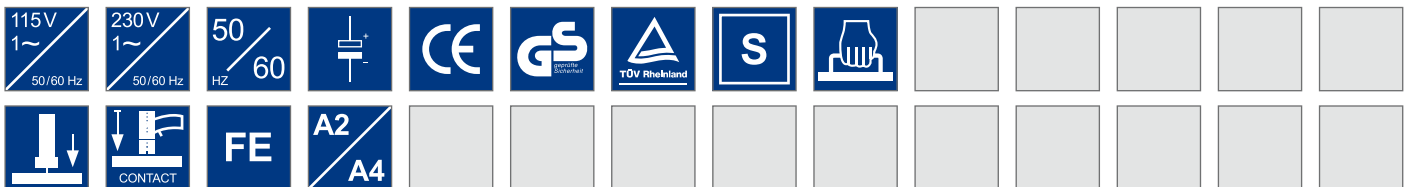


Beschreibung | Popis

Mit dem BMS-4 Akkumat können gleichzeitig zwei Bolzen M3 speziell zur Befestigung von Heizkostenzählern u. ä. ohne Masseanschluss verschweißt werden. Die Bolzenabstände sind variabel verstellbar. Der mobile Arbeitseinsatz ist auch ohne Stromversorgung möglich. Ein externes 12 V Ladegerät ist im Lieferumfang enthalten.

- Kompakte, kleine und sehr leichte Bauweise
- Einschaltvorgang mit automatischem Systemtest
- Bedienung nur über einen Taster, Fehlbedienung ausgeschlossen
- Funktions- und Arbeitsabläufe erfolgen über prozessorgesteuerte Elektronik
- Selbstüberwachung aller wichtigen Funktionen
- Spezielles Batteriemangement mit Tiefentladeschutz
- Anzeige des aktuellen Ladezustandes
- Automatischer Standby-Modus und Abschaltautomatik
- Nur 1 hochflexibles Verbindungskabel zur Doppelschweißpistole PS-0DV
- Spritzer-, Schall- und Lichtbogenschutz durch geometrisch angepasste Gummiformteile an der Doppelschweißpistole

Se svařovacím zdrojem BMS-4 Akkumat je možno současně navařovat 2 ks svorníků M3 speciálně k uchycení poměrových měřičů na tělesa radiátorů bez dalšího uzemnění. Rožtec svorníků je variabilně seřiditelná. Mobilní práce je možná také bez připojení na vnější energii. Externí 12V nabíječka je součástí.

- Kompaktní, malá a velice lehká svařovací sestava
- S automatickým testem systému při zapnutí zdroje
- Ovládání pouze jedním tlačítkem, chyba obsluhy vyloučena
- Funkce jsou řízeny mikroprocesorem
- Kontrola všech funkcí při svařování
- Speciální řízení baterie s ochrannou proti vybití
- LED ukazatel aktuálního stavu nabití baterie
- Automatický pohotovostní režim a automatické vypnutí
- Jen jeden vysoce ohebný spojovací kabel k pistoli PS-0DV
- Ochrana proti poškození zdraví pomocí krycího gumového dílu na svařovací pistoli



Technische Daten | Technická data

BMS-4 Akkumat

Schweißbereich	2 x M3, Stahl und rostfreier Stahl
Svařovací rozsah	2 x M3, ocel a nerez ocel
Stromquelle	Kondensator 44 000 µF
Zdroj energie	Kondenzátor 44 000µF
Ladespannung	110 V
Nabíjecí napětí	110 V
Ladezeit Kondensator	ca. 20 sek.
Nabíjecí čas kondenzátoru	cca. 20 sek.
Schweißfolge	3 Doppelschweißungen/min.
Svařovací kadence	3 dvojité návary/min.
Batterie	12 V - 4 Ah
Akumulátor	12 V - 4 Ah
Batteriekapazität	200 Doppelschweißungen M3 bei 20° C Umgebungstemperatur
Kapacita akumulátoru	200 dvojitých návary M3 při 20 stupních C
Externes Ladegerät	Anschluss 100 - 240 V, 50/60 Hz
Externí nabíječka	Připojení 100 - 240 V, 50/60 Hz
Abmessungen	230 x 95 x 295 mm (B x H x T)
Rozměry	230 x 95 x 295 mm (š x v x h)
Gewicht	7 kg mit Batterie und Pistole
Hmotnost	7 kg včetně akumulátoru a svař.pistole

Technische Änderungen vorbehalten | Technické změny možné

Anwendungsgebiete | Aplikace



WEOST PLUS, s.r.o.

Vratimovská 547/138, 719 00 Ostrava 19, Tel.: 596 238 007, Fax: 596 238 008, e-mail:info@soyer.cz, www.soyer.cz