




BMS-4 ACCU-DUO

BMS-4 ACCU-DUO
 Artikel-Nr. / Item No.: P01091



Der Bolzenabstand der Bolzenschweißpistole PS-0DV ist von 20 mm – 60 mm verstellbar
 The stud distance of the PS-0DV welding gun is adjustable from 20 mm – 60 mm

SMALL BUT POWERFUL

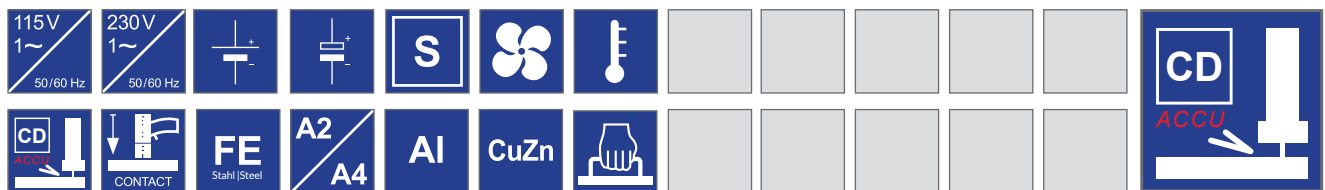

Beschreibung | Description

Der neue und leichtgewichtige Bolzenschweißer BMS-4 ACCU-DUO mit High-End Akkutechnologie ist speziell zur Montage von Heizkostenverteilern geeignet. Mit diesem Gerät können gleichzeitig zwei M3 Bolzen verschweißt werden. Ein separater Masseanschluss ist nicht erforderlich. Somit ist dieser Bolzenschweißer ideal für den mobilen und netzunabhängigen Einsatz. Bei Bedarf kann der Akku des Geräts einfach und schnell ausgewechselt und durch ein externes Ladegerät aufgeladen werden.

The new and lightweight BMS-4 ACCU-DUO stud welding device with high-end battery technology is ideally suited for the installation of heat cost allocators. It allows two M3 weld studs to be simultaneously welded. A separate earth connection is not necessary. This stud welder is therefore ideal for the mobile and flexible use for assembly work without grid access. When needed, the unit's battery can be quickly and swiftly replaced and recharged using an external charging device.

- Wiegt nur 7,5 kg
- Blitzschneller Akkuwechsel
- Effiziente Invertertechnologie
- Externes Ladegerät
- Weighs just 7.5 kg
- Fast battery swap
- Efficient inverter technology
- External charging unit



BMS-4 ACCU-DUO	Technische Daten Technical Data
Schweißbereich	2 x M3 (gleichzeitiges Schweißen von zwei Bolzen M3)
Welding range	2 x M3 (simultaneous welding of two M3 studs)
Material	Stahl, rostfreier Stahl
Material	Steel, stainless steel
Standardpistole	PS-0DV
Standard gun	PS-0DV
Ladekapazität / Energie	100 000 µF / 490 Ws
Charging capacity / Energy	100 000 µF / 490 Ws
Ladespannung	40 - 99 V stufenlos auf - ab
Charging voltage	40- 99 V, infinitely variable up/down
Schweißfolge	3 Doppelschweißungen/min.
Welding sequence	3 double welds/minute
Externes Ladegerät	Anschluss 100 - 240 V, 50/60 Hz
External charging device	Connection 100 - 240 V, 50/60 Hz
Akku Typ	Lithium
Battery type	Lithium
Akkukapazität / Spannung	7,5 Ah / 25,2V
Battery capacity / Voltage	7.5 Ah / 25.2V
Anzahl Schweißungen	bis 800 Doppelschweißungen M3
Number of welds	up to 800 double welds M3
Abmessungen	180 x 235 x 300 mm (B x H x T)
Dimensions	180 x 235 x 300 mm (w x h x d)
Gewicht	7,5 kg mit Batterie und Pistole
Weight	7.5 kg including battery and gun



kzenon @iStockphoto

Technische Änderungen vorbehalten | Technical specifications are subject to change without notice

Produktfoto: BMS-4_ACCU-DUO(07.2022)

